COMUNE DI VINCI
Provincia di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del territorio
Servizio Lavori Pubblici

Riqualificazione impianto sportivo
Petroio, Vinci
via Villa Alessandri

LOTTO N° 1- PROGETTO ESECUTIVO

Data: agosto 2020

Oggetto: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
scala 1:50, 1: 20 e 1:10
ABACO INFISSI ESTERNI

Tavola: **P/3**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudia Peruzzi

Progettazione opere edili
Progettazione impianto termico
Sicurezza
Studio Tecnico
ALESSANDRO SCAPPINI
Ingegnere
VIA L. CHERUBINI n°47 - EMPOLI (FI) - CAP 50053
TEL./FAX 0571/80670 - 0571/82324 - E-mail: info@scappinisrl.it

Progettazione impianto elettrico
Studio Tecnico
SALVAGGIO SAMUELE & MARCHETTI DANIELE
Periti Industriali
VIALE TOSCANITI n°45 - SCHELERAN - VINCI (FI) - CAP 50059
TEL./FAX 0571/508716 - E-mail: salvaggio-marchetti@alice.it

p.za Leonardo da Vinci, 29 - 50059 Vinci - tel. 05719331 - fax 057156388 - http://www.comune.vinci.fi.it
vinci@comune.vinci.fi.it - comune.vinci@postacert.toscana.it
C.F.82003210489 - P.I. 01916730482

Particolari piastre
Scala 1:10









PARTICOLARI TRIBUNE

Scala 1:10



Scala 1:10



SEZIONE
Scala 1:20



Scala 1:10





Scala 1:10

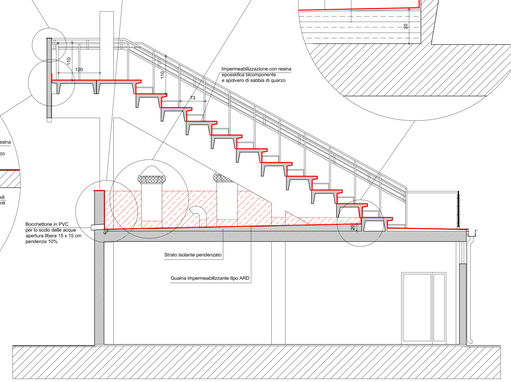

Sezione C-C

Scala 1:50

PARTICOLARE SCOSSALINE

Scala 1:10

Ritesto rivestimento scale laterali

Ritesto rivestimento scala centrale

PARTICOLARE INTERRAMENTO FOSSA CAMPO SUSSIDIARIO



Scala 1:10

PARTICOLARI TRIBUNE

Scala 1:10



Scala 1:10



Scala 1:10



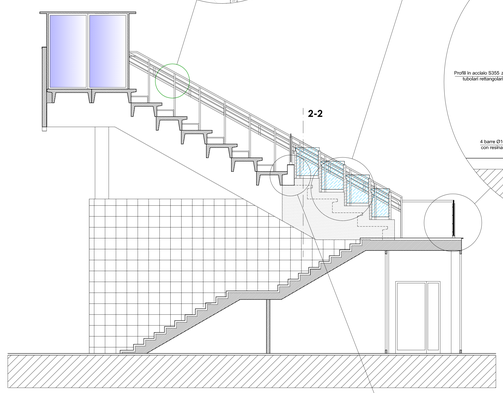

Sezione B-B

Scala 1:50

Scala 1:10



Scala 1:5



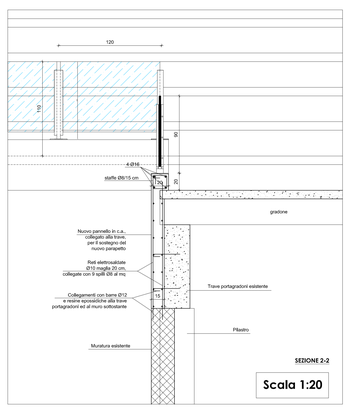

Scala 1:20

Scala 1:10



ABACO INFISSI ESTERNI
Misure in cm

Locale	Q.ta	Disegno	Descrizione	MQ.	TOTALE MQ.
2 Bar blocco sotto tribuna	4		Pannello in alluminio di dimensioni cm. 112 x h300, con finestra apribile a vasistas e porzione inferiore fissa , in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, rispondente alle norme (D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e Circolare n.7 del 21 gennaio 2019, norma UNI 7697/07), serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	3,36	13,44
2 Bar blocco sotto tribuna	2		Pannello in alluminio di dimensioni cm. 90 x h300, con porzione principale fissa e finestra sovrastante con apertura a vasistas , in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, rispondente alle norme (D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e Circolare n.7 del 21 gennaio 2019, norma UNI 7697/07) serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	2,70	5,40
2 Bar blocco sotto tribuna	2		Porta 1 anta, con apertura a anta, di dimensioni cm. 95 x h220 e finestra apribile sovrastante di dimensioni cm.95 x h80, con apertura a vasistas, in alluminio a taglio caldo,colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, rispondente alle norme (D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e Circolare n.7 del 21 gennaio 2019, norma UNI 7697/07), serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ,trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	2,85	5,70
23, 24 28 Ufficio e Locale a disposiz. blocco sotto tribuna	7		Finestra 1 anta, calettata all'interno di infisso esistente, di dimensioni cm. 90 x h90, con apertura a vasistas , in alluminio senza taglio termico, colore a scelta RAL, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro 8/9 di sicurezza, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, guarnizione antivento e cricchetto manuale.	0,81	5,67
23, 24 28 Ufficio e Locale a disposiz. blocco sotto tribuna	2		Pannello di dimensioni cm. 260 x h90, 3 ante apribili, con apertura a vasistas, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	2,34	4,68
68 Docce spogliatoio blocco A	1		Pannello di dimensioni cm. 375 x h60, 3 ante apribili, con apertura a vasistas, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ,trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	2,25	2,25
74 e 75 w.c. e docce spogliatoio blocco A	1		Pannello di dimensioni cm. 400 x h60, 4 ante apribili, con apertura a vasistas, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	2,40	2,40
46 e 47 Nuovi locali antibagno blocco A	2		Porta 1 anta, con apertura ad anta, dimensioni cm. 90 x h200, oltre a sopralluce fisso di dimensioni cm. 90 x h45, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico acidato, serratura tipo Yale, guarnizioni di sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo e maniglie, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	2,21	4,42
46 Nuovo locale antibagno blocco A	1		Finestra 1 anta con apertura a vasistas, di dimensioni cm. 70 x h60, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	0,42	0,42
47 Nuovo locale antibagno blocco A	1		Finestra 1 anta con apertura a vasistas, di dimensioni cm. 85 x h60, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	0,51	0,51
53 Antibagno blocco B	1		Finestra 1 anta con apertura ad anta e ribalta, di dimensioni cm. 90 x h80, in alluminio a taglio caldo, colore a scelta RAL, con doppia guarnizione, controtelaio, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, vetro camera antinfortunistico, serrature, fermavetri a scatto, guarnizioni in sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, trasmittanza totale dell'infisso < 1,8 W/mqK, fattore solare del vetro < 0,35 e isolamento acustico > 38 dB.	0,72	0,72