COMUNE DI VINCI
Provincia di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del territorio
Servizio Lavori Pubblici

Riqualificazione impianto sportivo
Petroio, Vinci
via Villa Alessandri

LOTTO N° 1- PROGETTO ESECUTIVO

Data:
Novembre 2014

Oggetto: STATO DI PROGETTO
Planimetria generale 1:500 e 1:1000

Tavola:
3

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudia Peruzzi

Progettazione opere edili e sicurezza
Studio Tecnico
ALESSANDRO SCAPPINI
Ingegnere
VIA L. CHERUBINI 4/A7 - EMPOLI (FI) - CAP 50053
TEL.FAX 0571/928570 - 0571/80250 - E-mail: info@studiotecnicoscappini.it

Progettazione Impianto elettrico e prevenzione incendi
Studio Tecnico
SALVAGGIO SAMUELE & MARCHIETTI DANIELE
Periti Industriali
VIALE TOGLIATTI 14/I - SCVIGLIANA - VINCI (FI) - CAP 50059
TEL.FAX 057/1558116 - E-mail: salvaggio-marchetti@libero.it

p.za Leonardo da Vinci, 29 - 50059 Vinci - tel. 05719331 - fax 057156388 - http://www.comune.vinci.fi.it
vinci@comune.vinci.fi.it - comune.vinci@postacert.toscana.it
C.F.820032 0489 - P.I. 01916730482

VERIFICA VISIBILITA' TRIBUNA DEL CAMPO SUSSIDIARIO — SCALA 1:100

PIANTA



SEZIONE

VERIFICA DELLA VISIBILITA'

Campo visivo minimo= X = a x b / c - d

a= (2,20 +0,80)m= 3,00 m
b= (0,235 + 0,51)m= 0,745 m
c= 0,45 m
d= 0,12 m

X= 6,77 m

Campo visivo minimo= X' = a x b / c - d

a= (3,42 +0,80)m= 4,22 m
b= (0,235 + 0,51)m= 0,745 m
c= 0,45 m
d= 0,12 m

X' = 9,53 m

VERIFICA VISIBILITA' TRIBUNA DEL CAMPO PRINCIPALE — SCALA 1:100

SEZIONE

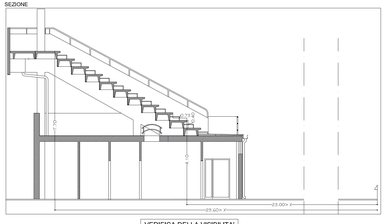

VERIFICA DELLA VISIBILITA'

Campo visivo minimo= X = a x b / c - d

a= (4,10 +0,80)m= 4,90 m
b= 0,73 m
c= 0,40 m
d= 0,12 m

X= 12,78 m

Campo visivo minimo= X' = a x b / c - d

a= (7,70 +0,80)m= 8,50 m
b= 0,73 m
c= 0,40 m
d= 0,12 m

X' = 22,16 m
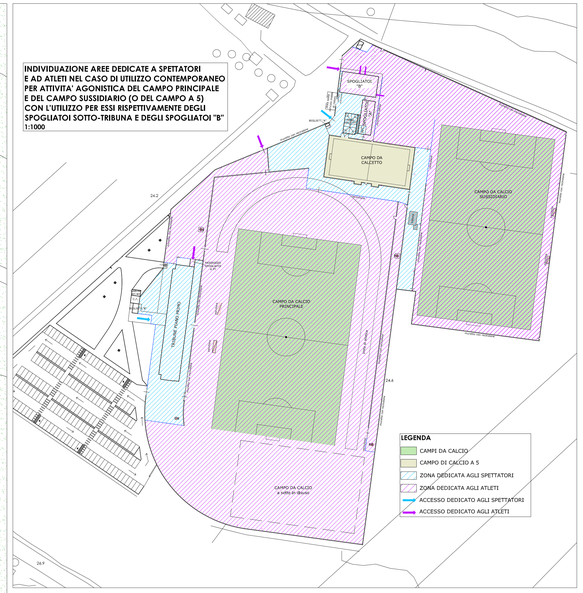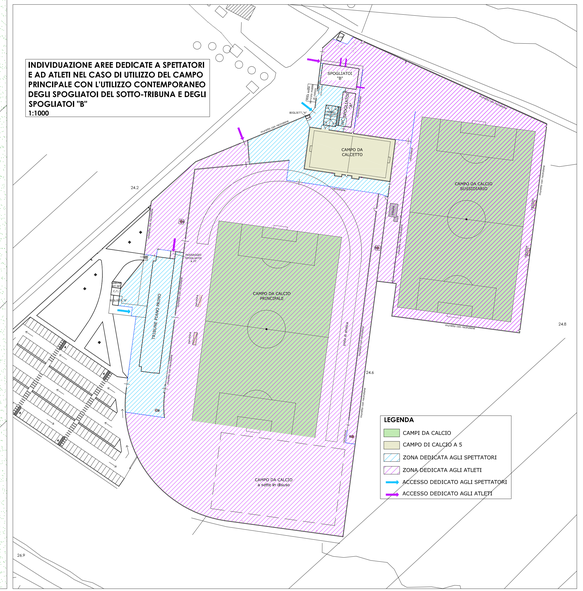
STATO di PROGETTO 1:500